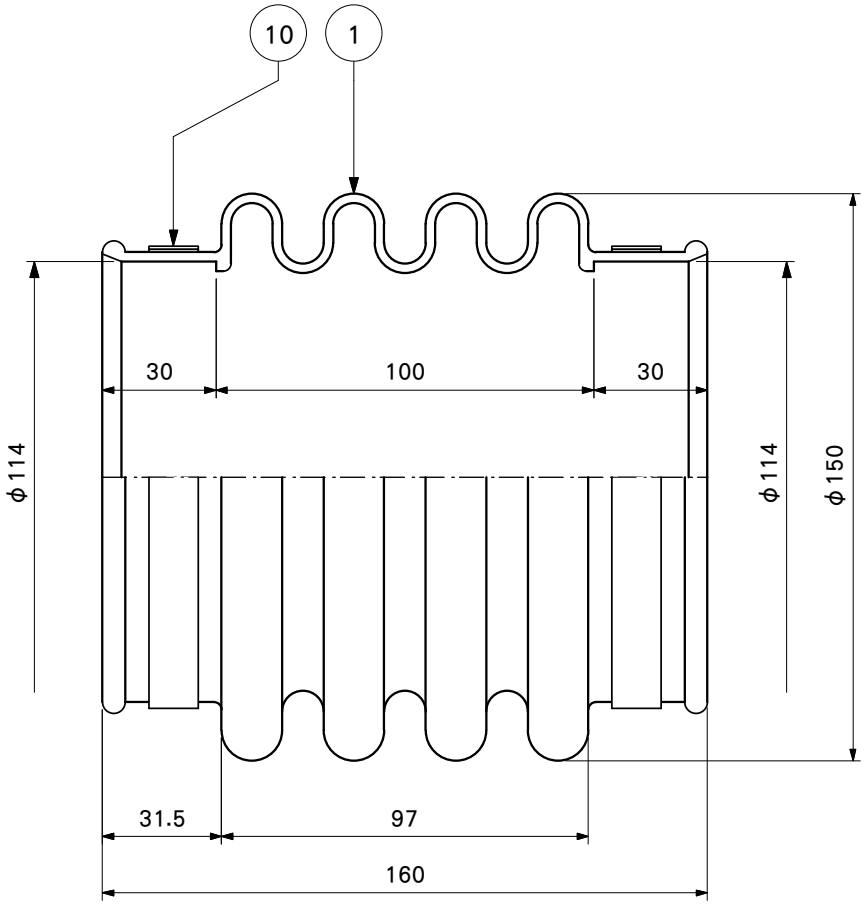

※ 改良の為、仕様・寸法等を変更することがあります。

ゴム材質規格（EPDM）

項目		規格値
常態物理性	カタサ Hs	50 ± 5
	引張強さ MPa	10 以上
	伸び %	400 以上
圧縮永久歪試験（100℃x70H）%		50 以内
耐熱老化試験（100℃x70H）	カタサ変化 Hs	＋ 10 以内
	引張強さ変化率 %	－ 20 以内
	伸び変化率 %	－ 30 以内

性 能

伸 長 (mm)	圧 縮 (mm)	曲げ角度 (°)
65	65	45

偏芯性能

標準偏芯 (mm)	地震時の許容偏芯 (mm)
±40	±80

【記】

締付けバンド

★締付け工具は対辺 8 ㎜ のボックスドライバーを使用して下さい。

No.	品名	材質	数量	備考
10	取付バンド・止め具	SUS304	2	
1	継手本体	EPDM	1	

名称	MECジョイント　排水管用ゴム伸縮継手 φ100　ＪＲ		
検図	M.Okuda	尺度	S = 1/2
製図	H.Okamoto	日付	2017.12.18
MEC	メイコーエンジニヤリング株式会社		
図番	JR-50006 △		