メイコーエンジニヤリング株式会社

SYバンド


（スパイラルワイヤーバンド）



帯バンドとワイヤーの組み合わせにより螺旋状のサクションホースやダクトホースに最適です。
右巻き、ネジ部の頭はプラス（鉄製）、マイナス（SUS製）となります。

推奨締め付けトルク
Φ32～φ75 ・・・・・ 2.0N･m
Φ90～φ550 ・・・・ 3.0N･m

呼称	D：バンド径	D：線径	適応品種
SY32	37～32	2.6	ダクトホース Φ32
SY38	46～38	2.6	ダクトホース Φ38
SY50	60～51	2.6	ダクトホース Φ50
SY65	72～63	2.6	ダクトホース Φ65
SY75	85～76	2.6	ダクトホース Φ75
SY90	98～88	3.0	ダクトホース Φ90
SY100	117～97	3.0	ダクトホースΦ100
SY117	121～101	3.0	ダクトホースΦ115
SY125	135～119	3.0	ダクトホースΦ125
SY150	160～146	3.0	ダクトホースΦ150
SY165	180～161	3.0	ダクトホースΦ165
SY175	190～171	3.0	ダクトホースΦ175
SY200	217～197	3.0	ダクトホースΦ200
SY225	240～220	3.0	ダクトホースΦ225
SY250	267～247	3.0	ダクトホースΦ250
SY275	291～271	3.0	ダクトホースΦ275
SY300	315～296	2.6	ダクトホースΦ300
SY350	367～348	2.6	ダクトホースΦ350
SY400	417～398	2.6	ダクトホースΦ400
SY450	467～448	2.6	ダクトホースΦ450
SY500	517～498	2.6	ダクトホースΦ500
SY550	565～546	2.6	ダクトホースΦ550



鉄製
ネジ部頭　プラス




SUS製
ネジ部頭　マイナス


概略図

A寸法	27.5
B寸法	8
D寸法	裏面に記載
d寸法	SY-32 ～ SY75　Φ2.6 SY-90 ～ SY550　Φ3.0

単位：㎜

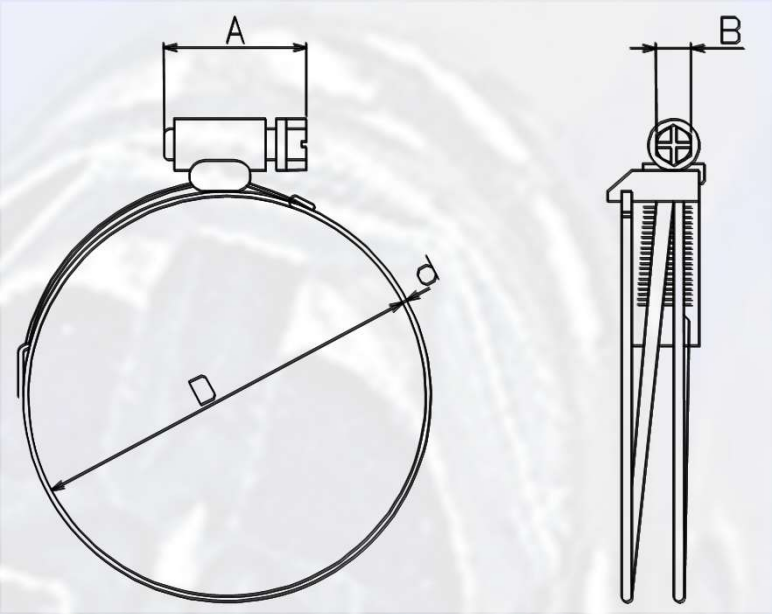

鉄 製




SUS製



ネジ部頭	
鉄製	プラス
SUS製	マイナス

各部名称・材 質

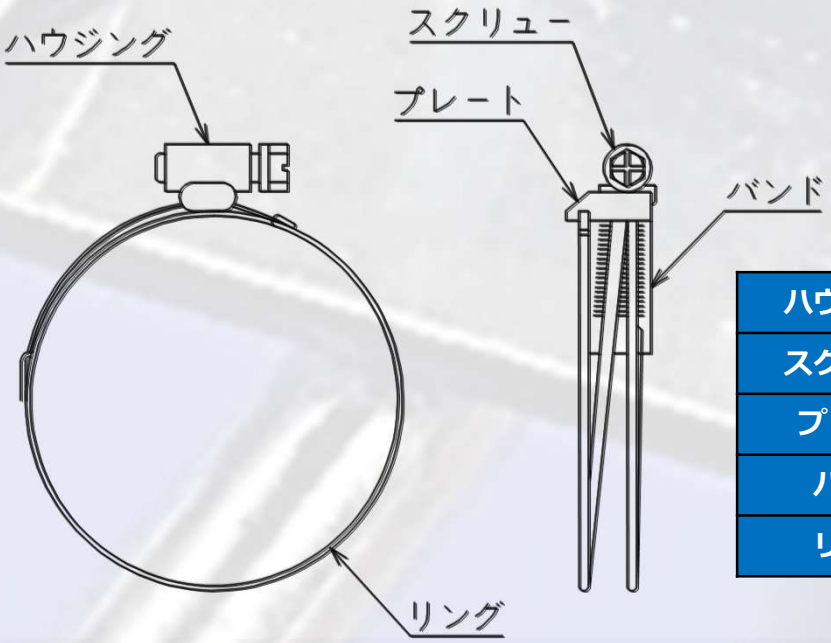

	鉄製	SUS製
ハウジング	430SS	301SS
スクリュー	1022 (*注)	305SS
プレート	430SS	301SS
バンド	430SS	301SS
リング	SWMGH-2 (*注)	304SS

＊注：亜鉛メッキ後、三価クロメート処理

企画・販売元

メイコーエンジニヤリング株式会社

〒555-0033
大阪市西淀川区姫島4丁目10番20号
TEL 06-6472-6781　FAX 06-6471-4502