
■ ラバシールKS　圧縮応力試験

圧縮率（%）	試験力（kgf）	試験方法
10	31.2	厚み方向に10%毎に荷重をかけた時の圧縮応力を確認 試験体：50㎜×100㎜角 試料数：n5 結果は、5個の平均値を記載
20	40.9	
30	57.6	
40	78.1	
50	104.8	
60	147.9	
70	216.1	
80	340.3	

試験体：50㎜×100㎜×100㎜
数値は測定値であり、保証値ではありません。

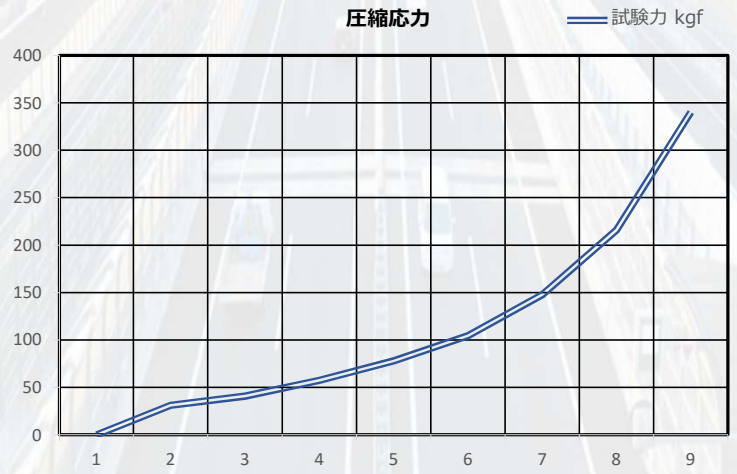

●代理店

●企画・販売元

メイコーエンジニヤリング株式会社

〒555-0033
大阪市西淀川区姫島4丁目10番20号
TEL:06-6472-6781 FAX：06-6471-4502

PC床板用　ノロ止めスポンジ

ラバシール KS





企画・販売元

メイコーエンジニヤリング株式会社

PC床板用　ノロ止めスポンジ

ラバシールKSの特長

橋梁工事やPC床板取替において、モルタルの漏れを防止する機能を兼ね備えた型枠用シール材です。


簡易的で施工性に優れ、高い止水性能を発揮します。

桁の形状、各工法に応じた最適な材質、寸法のご提案を致します。

タイプ 1　単層品
（樹脂スポンジ）



タイプ 2　2層品
（樹脂スポンジ）



タイプ 3　単層品
（ゴムスポンジ）



ロング　長尺品
（ゴムスポンジ）



	厚み(T)	幅(W)
タイプ 1 （単層品）	任意寸法	30～100㎜(任意)
タイプ 2 （2層品）	50～120㎜(任意)	30～120㎜(任意)
タイプ 3 （ゴムスポンジ）	任意寸法	任意寸法

	厚み	幅(W)
ロング　長尺品 （ゴムスポンジ）	10	15
	15	15
	20	25
ロング　中空品 （ゴムスポンジ）	30	30
	40	40
	50	50

ラバシールKS　製品仕様

	製品の仕様
タイプ 1 （単層品）	① 独立気泡スポンジにより、優れた止水性能を発揮します。 ② 製品下部が粘着テープ付になっており、貼り付けるだけで、簡単に施工が出来ます。 ③ 幅、高さは、任意のサイズで加工が可能です。
タイプ 2 （2層品）	① 2層構造(上部:軟質層　下部:硬質層)になっており、不陸を調整したり、僅かな高さの調整に上部(軟質層)が追従します。 ② 製品下部が粘着テープ付になっており、貼り付けるだけで、簡単に施工が出来ます。 ③ 幅、高さは、任意のサイズで加工が可能です。
タイプ 3 （ゴムスポンンジ）	① PC床板ハンチ部、遊間部に生じる隙間の不陸調整、追従性に優れ、耐候性、耐薬品性にも優れます。 ② 製品下部が粘着テープ付になっており、貼り付けるだけで、簡単に施工が出来ます。 ③ 幅、高さは、任意のサイズで加工が可能です。
ロング　長尺品 （ゴムスポンンジ）	① PCコンポ橋等のPC板の遊間部に生じる隙間のシール、不陸の調整、目地幅の追従性に優れます。 ② 独自の押出形状により、シール性に優れます。 ③ 製品下部が粘着テープ付になっており、貼り付けるだけで、簡単に施工が出来ます。 ④ 幅、高さは、任意のサイズで加工が可能です。

■ 施工の手順、方法について

① 接着する面をウェス等でしっかりと掃除し、水分、油分、ほこり等を取り除いてください。

② ラバシールKSの粘着テープ部のはく離紙をゆっくり剥がし、接着面へ貼り付けて下さい。

③ ラバシールKSを貼り付けた後、手で押さえつけるなどして、十分に圧着させて下さい。

④ ラバシールKSの突合せ面は、コーキング材などの処理を行ってください。
（ブチル系コーキング材など、別途お買い求め下さい）