
塗布・浸透型

REPECO　リペコ

クラック補修材

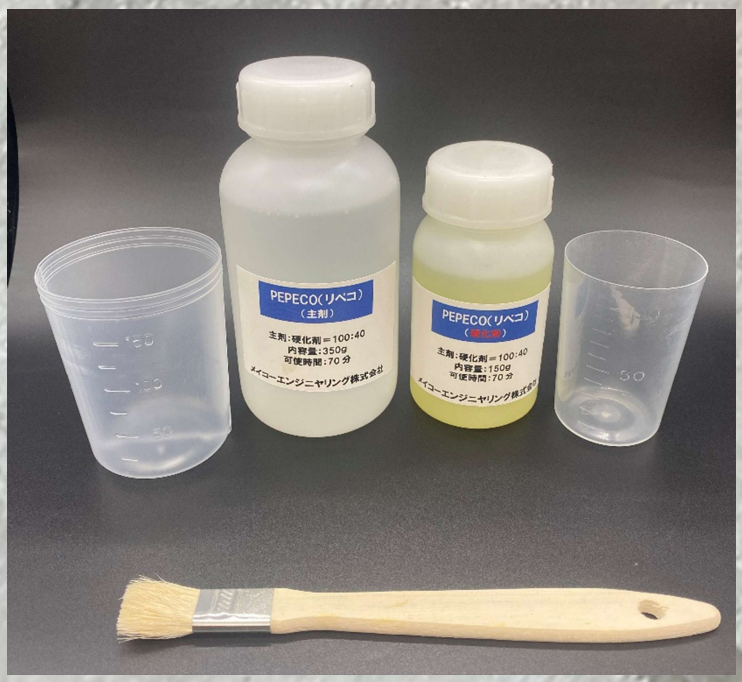

かんたん施工
混ぜて塗るだけ

湿潤面にも使用



かんたん

はやい


メイコーエンジニヤリング株式会社

REPECO　リペコ

クラック補修材

リペコは、自己浸透型のエポキシ補修材です。注入器を必要とせず液だれを抑え、注入器を使用する事が困難だった、0.2㎜以下のマイクロクラックから0.5㎜程度のクラックに効果を発揮します。

湿潤面での使用が可能であり、床面・壁面・天井面を問わず施工が可能です。
施工は、ハケ塗り、ローラー塗り等でご使用いただけます

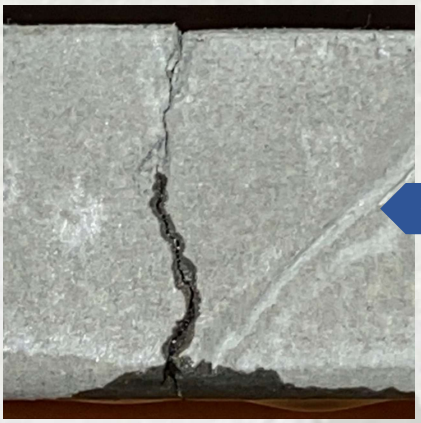

天井面への浸透の様子
（下から上へ）

約10㎜浸透する
躯体の厚みは21㎜

ご使用方法

■手順1
付属のカップに主剤、硬化剤をそれぞれ入れます。
混合比は、主剤100に対して、硬化剤50となります。
ご使用になる分量を目安に混ぜて下さい。


■手順2
主剤と硬化剤を十分に混ぜ合わせたら、ハケを使いクラックへ塗っていきます。
一度に多量に付けると、垂れて来ますので少しづつ重ね塗りをして下さい。
垂れないくらいが目安です。

■手順3
天井面では、5～６回ほど重ね塗りをして下さい、1回塗布した後5～10分ほど浸透させて下さい。
可使時間70分以内に、重ね塗りは完了して下さい。

混合比

主剤：硬化剤＝100：50

可使時間：50～60分

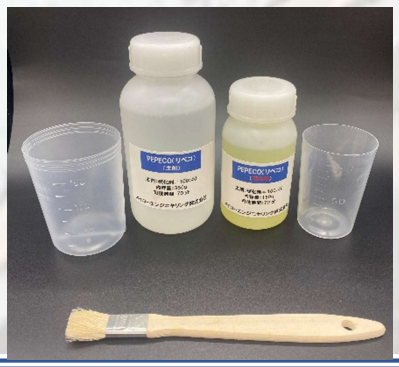

使用量の目安

- M当り約30ｇが目安となります
- 面で使用する場合、約240ｇ/㎡が目安となります

代理店

企画・販売元

メイコーエンジニヤリング株式会社

〒555-0033
大阪市西淀川区姫島4丁目10番20号
TEL 06-6472-6781　FAX 06-6471-4502