


本製品は回転可能なルーズフランジを採用しております。構造上、フランジパッキンは全面タイプ(※1)、または内面タイプ(※2)を使用してください。他のパッキンを使用した場合、フランジ接合面より漏水します。

(※1) フランジ全面をカバーするもの。(JIS B2404 全面形ガスケット)

(※2) フランジ取付ボルト穴の内側をカバーするもの。(JIS B2404 リングガスケット)

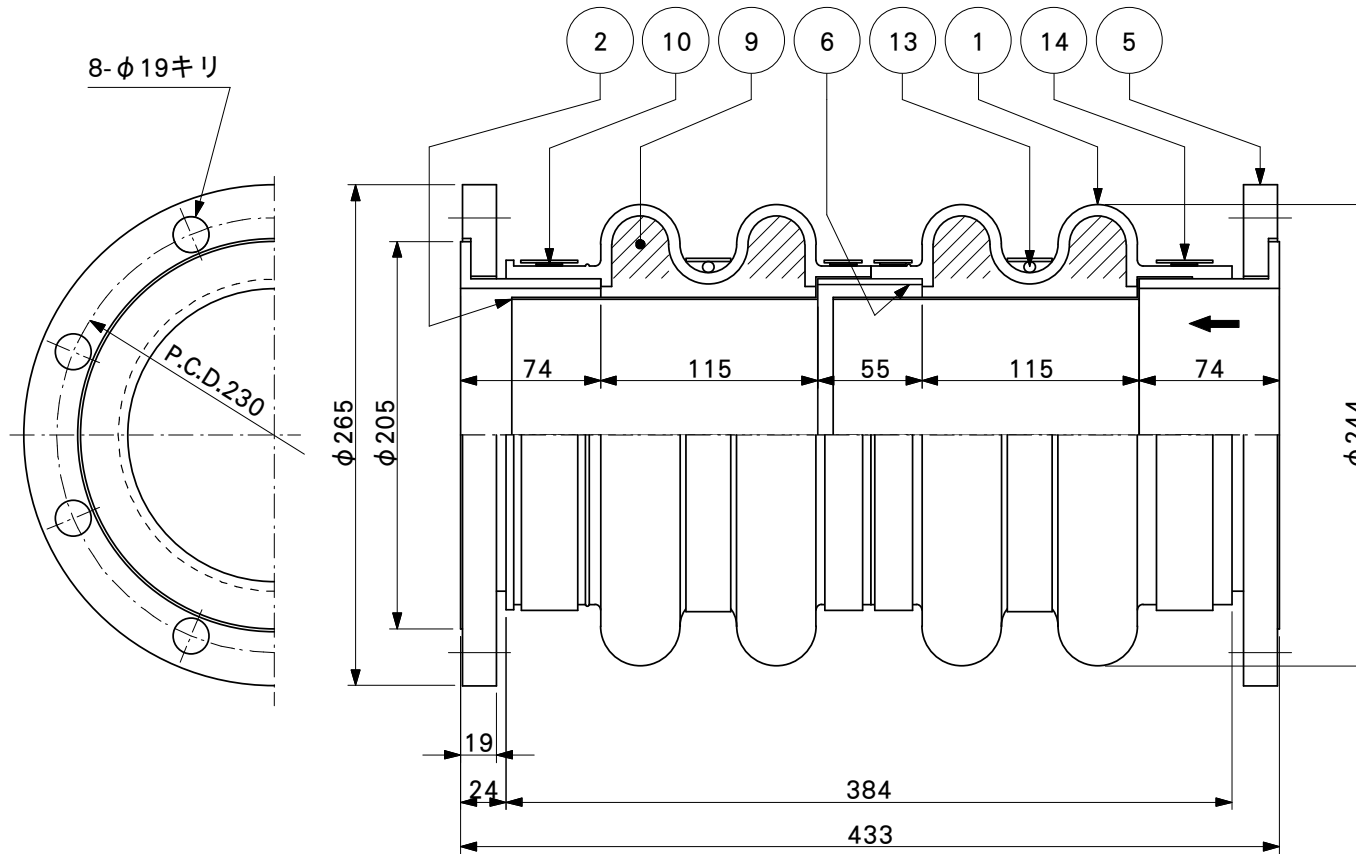

ゴム材質規格 (EPDM)

項目		規格値
常態物理性	カタサ	Hs 50 ± 5
	引張強さ	MPa 10 以上
	伸び	% 400 以上
圧縮永久歪試験 (100℃×70H) %		50 以内
耐熱老化試験 (100℃×70H)	カタサ変化	Hs + 10 以内
	引張強さ変化率	% - 20 以内
	伸び変化率	% - 30 以内

性能

伸長 (mm)	圧縮 (mm)	曲げ角度 (°)
140	180	90

偏心性能

標準偏心 (mm)	地震時の許容偏心 (mm)
±120	±240

14	カバーゴム	EPDM	6	
13	補強リング	SUS304	2	
10	取付バンド・止め具	SUS304	4	
9	防溜発泡体	ウレタンフォーム	4	d=0.04
6	アイドル管	SUS304TP	1	
5	パイプ付きフランジ	SS400,SGP	2	ルーズフランジ
2	導流板	EPDM	2	
1	継手本体	EPDM	2	
No.	品名	材質	数量	備考
名称	MECジョイント 排水管用ゴム伸縮継手 φ150 JE-4 (JIS 5K)			
検図	M. Okuda	尺度	S = 1 / 4	備考: SS400,SGPIは 垂鉛メッキ (HDZ55)とする
製図	T. Nishihara	日付	2018.09.18	
MEC メイコーエンジニアリング株式会社				
図番	JE-50030 △			

※ 改良の為、仕様・寸法等を変更することがあります。