


本製品は回転可能なルーズフランジを採用しております。構造上、フランジパッキンは全面タイプ(※1)、または内面タイプ(※2)を使用してください。他のパッキンを使用した場合、フランジ接合面より漏水します。

(※1) フランジ全面をカバーするもの。(JIS B2404 全面形ガスケット)

(※2) フランジ取付ボルト穴の内側をカバーするもの。(JIS B2404 リングガスケット)

12-φ23キリ

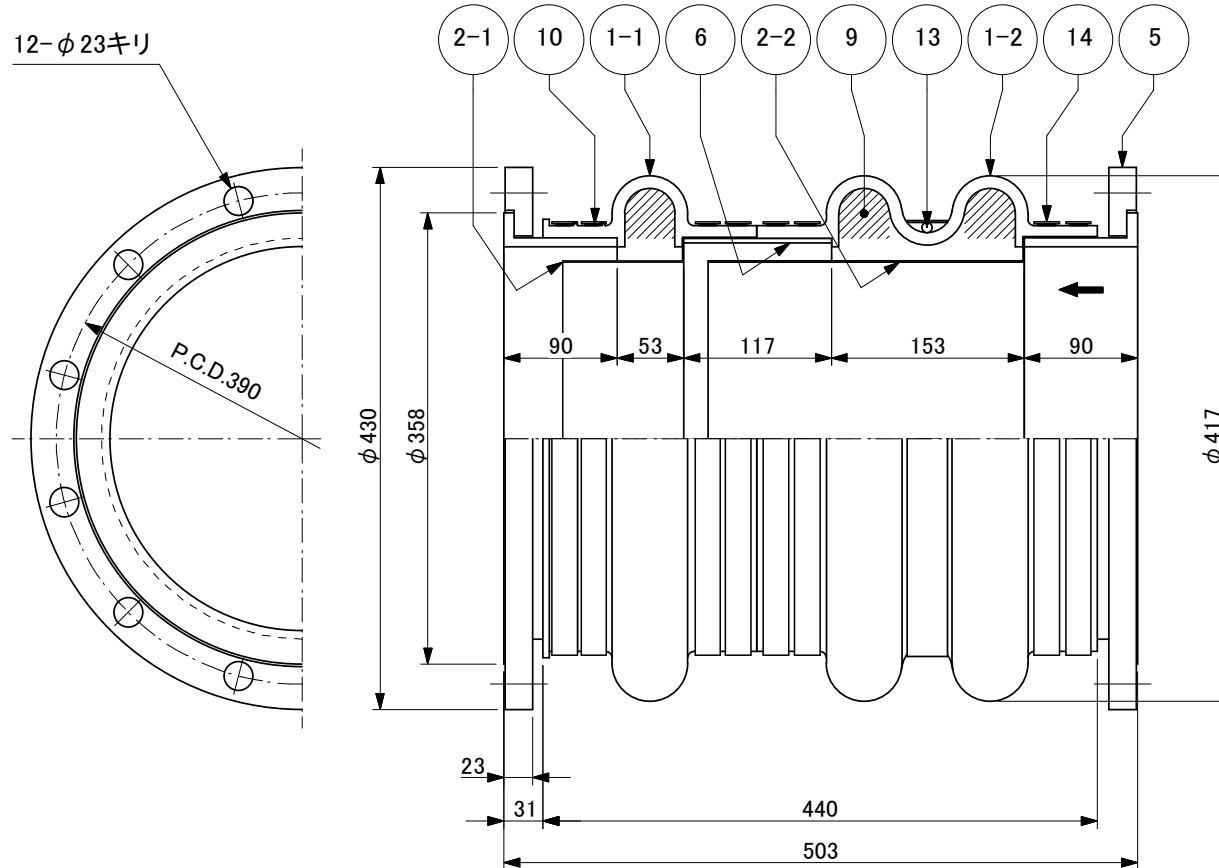

### ゴム材質規格 (EPDM)

項目		規格値
常態物理性	カタサ Hs	50 ± 5
	引張強さ MPa	10 以上
	伸び %	400 以上
圧縮永久歪試験 (100°Cx70H) %		50 以内
耐熱老化試験 (100°Cx70H)	カタサ変化 Hs	+ 10 以内
	引張強さ変化率 %	- 20 以内
	伸び変化率 %	- 30 以内

### 性能

伸長 (mm)	圧縮 (mm)	曲げ角度 (°)
130	160	60

### 偏心性能

標準偏心 (mm)	地震時の許容偏心 (mm)
± 120	± 240

14	カバーゴム	EPDM	9	
13	補強リング	SUS304	1	
10	取付バンド・止め具	SUS304	8	
9	防溜発泡体	ウレタンフォーム	3	d=0.04
6	アイドル管	SUS304TP	1	
5	パイプ付きフランジ	SS400,SGP	2	ルーズフランジ
2-2	導流板	EPDM	1	2タイプ用
2-1	導流板	EPDM	1	1タイプ用
1-2	継手本体	EPDM	1	2タイプ用
1-1	継手本体	EPDM	1	1タイプ用
No.	品名	材質	数量	備考
名称	MECジョイント 排水管用ゴム伸縮継手 φ300 JE-3 (JIS 5K)			
検図	M. Okuda	尺度	S = 1 / 6	
製図	T. Nishihara	日付	2018.06.06	
MEC	メイコーエンジニアリング株式会社			
	図番	JE-50023 △		

備考:  
SS400,SGPは  
亜鉛メッキ  
(HDZ55)とする

※ 改良の為、仕様・寸法等を変更することがあります。