
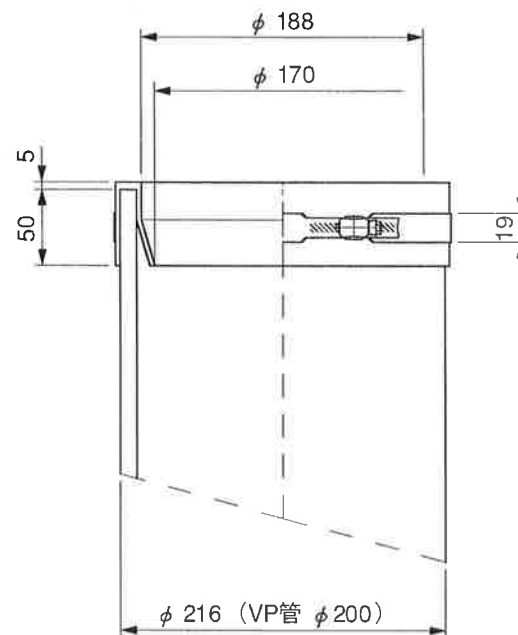


施工状態図

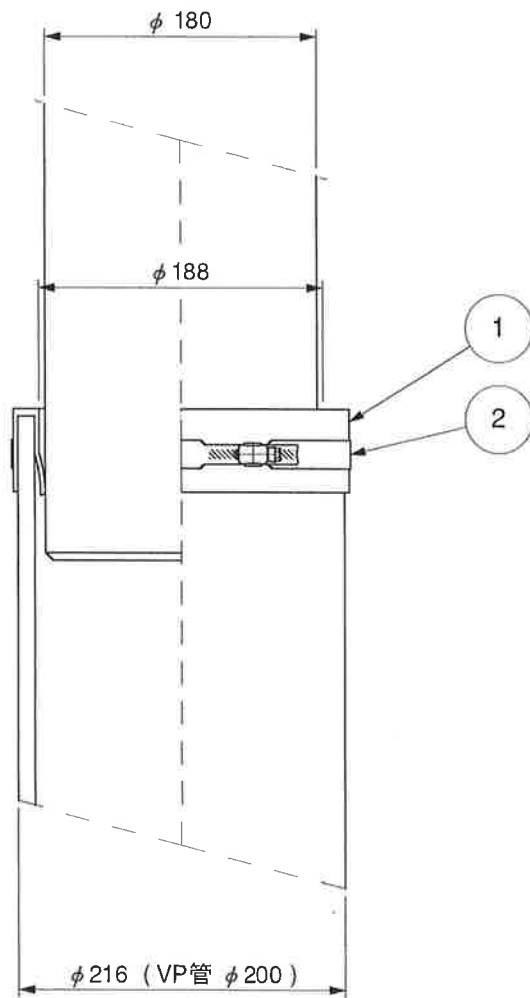

ゴム材質規格 (EPDM)

項 目			規格値
常態物理性	カタサ	Hs	50 $\pm$ 5
	引張強さ	MPa	10 以上
	伸び	%	400 以上
圧縮永久歪試験 (100°Cx70H) %			50 以内
耐熱老化試験 (100°Cx70H)	カタサ変化	Hs	+ 10 以内
	引張強さ変化率	%	- 20 以内
	伸び変化率	%	- 30 以内

2	締付けバンド	SUS304	1	
1	RDジョイント	EPDM	1	
No.	品 名	材 質	数量	備 考
名称	RDジョイント 集水桝用接続ゴム継手 RD - $\phi 200 \times \phi 180$			
検 図	M.Okuda	尺 度	S=1/5	
製 図	Y.Muroya	日 付	2004.04.13	
MEC メイコーエンジニアリング株式会社				
図 番	RD - 20014 $\triangle$			