



寸法表

d	d1	d2
100	80	—
125	—	103

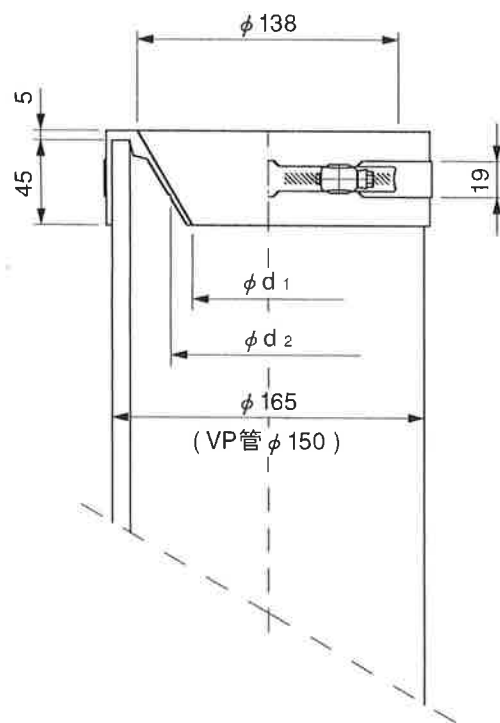

施工状態図

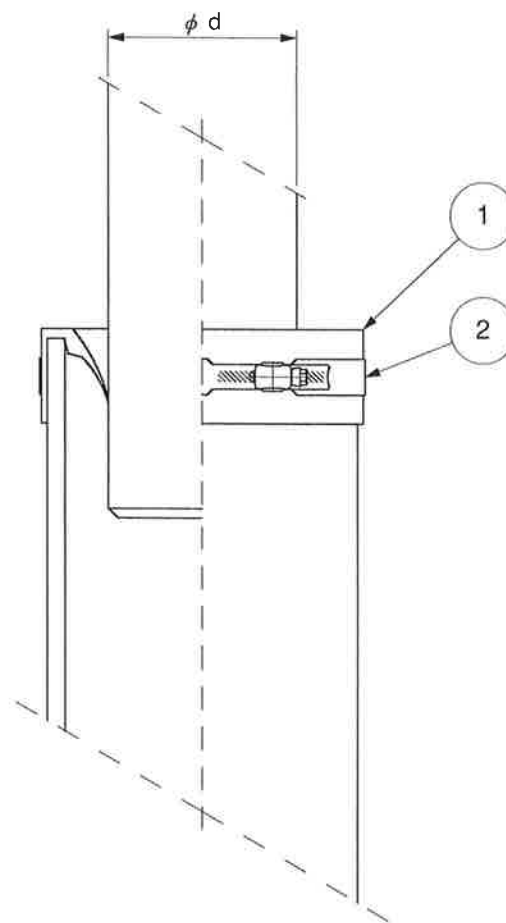

ゴム材質規格 (EPDM)

項 目			規格値
常態物理性	カタサ	Hs	50 ± 5
	引張強さ	MPa	10 以上
	伸び	%	400 以上
圧縮永久歪試験 (100℃x70H) %			50 以内
耐熱老化試験 (100℃x70H)	カタサ変化	Hs	+ 10 以内
	引張強さ変化率	%	- 20 以内
	伸び変化率	%	- 30 以内

使用区分

集水枡の外径（d 寸法）に応じたジョイント寸法（d1・d2）を選択して下さい。尚、d2 寸法の場合は、円周方向にカットして使用して下さい。

2	締付けバンド	SUS304	1	
1	RDジョイント	EPDM	1	
No.	品 名	材 質	数量	備 考
名 称	RDジョイント 集水枡用接続ゴム継手 RD - φ 150			
検 図	M.Okuda	尺 度	S=1/4	
製 図	Y.Muroya	日 付	2004.04.13	
MEC メイコーエンジニアリング株式会社				
図 番	RD - 20011 △			