

ゴム材質規格 (EPDM)


項目		規格値
常態物理性	カタサ Hs	50 ± 5
	引張強さ MPa	10 以上
	伸び %	400 以上
圧縮永久歪試験 (100°C×70H) %		50 以内
耐熱老化試験 (100°C×70H)	カタサ変化 Hs	+ 10 以内
	引張強さ変化率 %	- 20 以内
	伸び変化率 %	- 30 以内

性能

伸 長 (mm)	圧 縮 (mm)	曲げ角度 (°)
140	180	90

偏心性能

標準 偏心 (mm)	地震時の許容偏心 (mm)
± 120	± 240

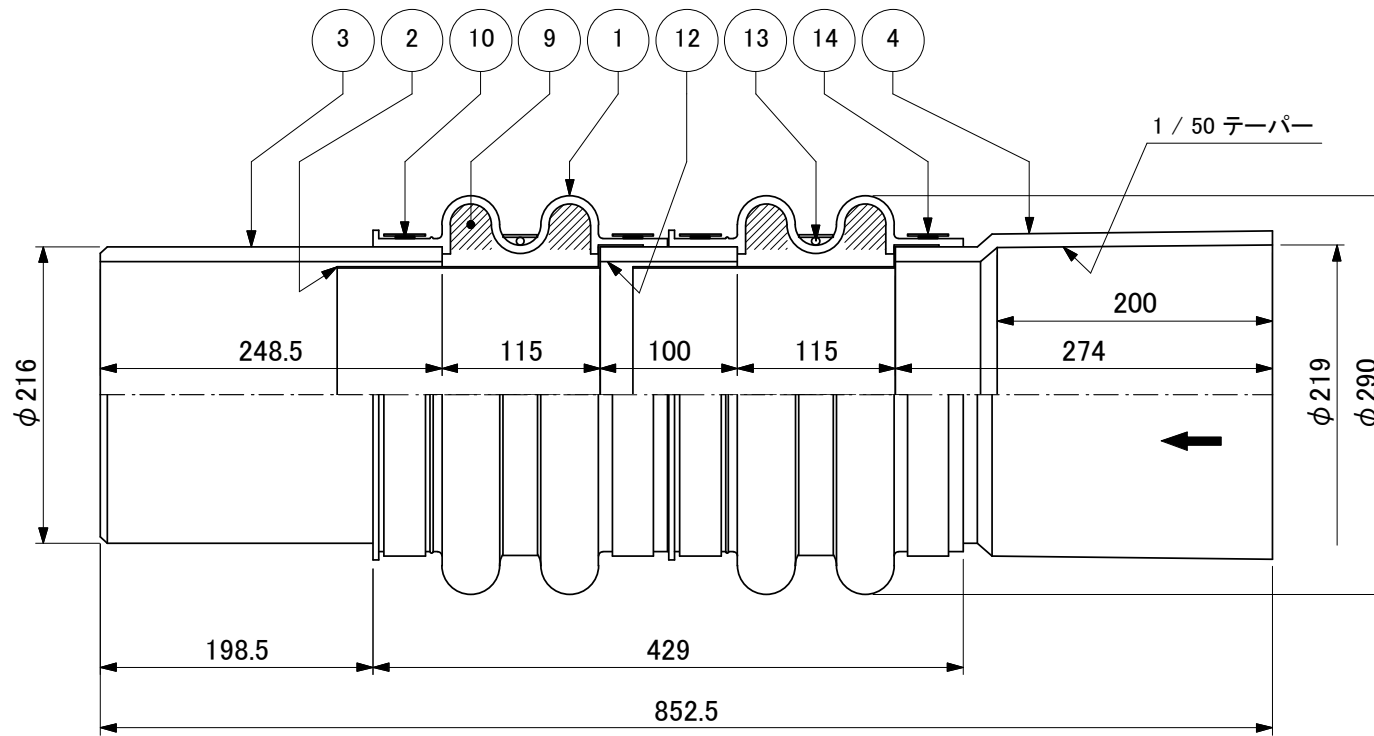

14	カバーゴム	EPDM	6	
13	補強リング	SUS304	2	
12	ダミー管	PVC	1	vp管
10	取付バンド・止め具	SUS304	4	
9	防溜発泡体	ウレタンフォーム	4	d=0.04
4	ソケット	PVC	1	vp管加工品
3	パイプ	PVC	1	vp管
2	導流板	EPDM	2	
1	継手本体	EPDM	2	

No.	品 名	材 質	数量	備 考
名称	MECジョイント 排水管用ゴム伸縮継手 φ 200 JA - 4			

検 図	M. Okuda	尺 度	S = 1 / 5.5
製 図	T. Nishihara	日 付	2017.12.19

MEC メイコーエンジニアリング株式会社

図 番 JA - 50017 △

※ 改良の為、仕様・寸法等を変更することがあります。